


# J38 ABSOLUTE ENCODER SERIES

INDUSTRIAL APPLICATIONS  
**ENCODER**

小型绝对式编码器，性能稳定可靠。  
抗震动、抗冲击能力强。  
耐高低温，使用温度范围广，使用寿命长。

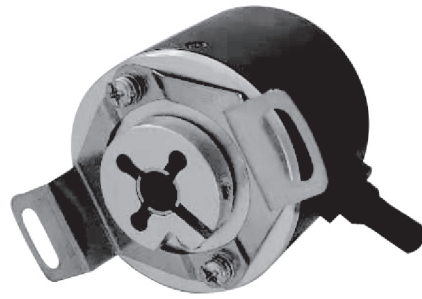

**SSI** **BISS**  
INTERFACE

## 电气参数

ELECTRICAL PARAMETER


单圈分辨率	8-18位
多圈位数	任意
绝对精度	最高±40"
供电电压	5v 10-30v
无负载消耗电流	≤300mA/5V
电池电压范围(仅适用多圈)	无电池
绝对值通讯协议	RS232 RS485 RS422 ModBus-RTU BISS SSI CAN
绝对值通讯电气标准	TIA/EIA-422-B
绝对值通讯最高传输速率	2MHz ( SSI ) 1M ( CAN )
增量脉冲/转 (方波数/转)	混合式/可选脉冲
装配辅具	无
抗电磁干扰	EN 61000-6-2
电磁发射	EN 61000-6-3

## 机械参数

THE MECHANICAL PARAMETERS


尺寸	见下面附图
工作转速	< 1000r/min
允许轴向窜动	± 0.1 mm
允许径向窜动	± 0.1 mm
工作温度范围	-40...+85°C (可订制)
允许最大相对湿度	<98%
防护等级	IP65
震动冲击	GJB
材质	主体/不锈钢 轴/不锈钢

## 图纸说明

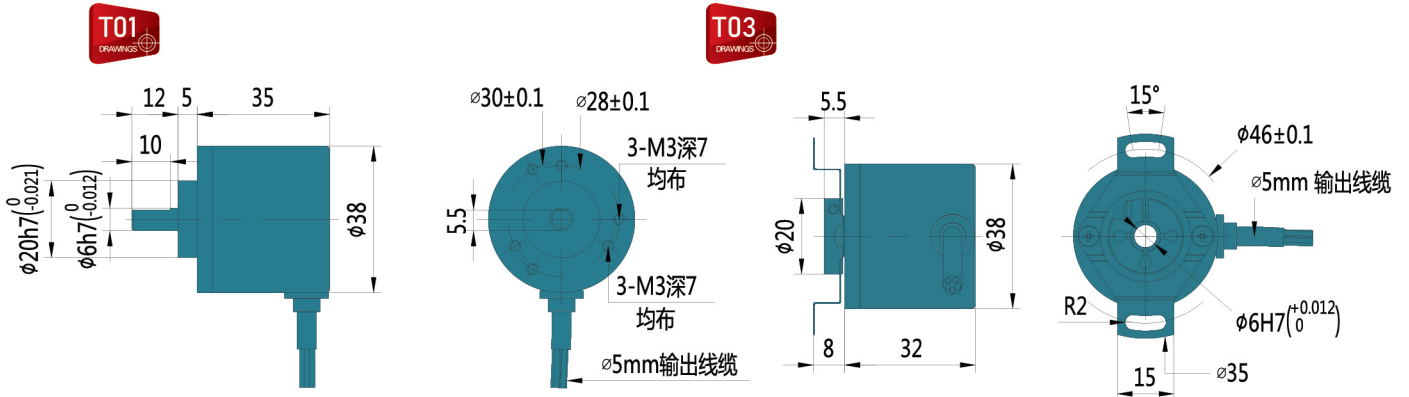

## 选型说明



种类	J系列									
J-绝对式    K-增量式    T-开拓者    F-分体式	C-常规    M-多圈    N-无磁    L-拉绳    D-磁电									
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">A: 5V</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">S: 常温</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">默认码制: 二进制</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">B: 10-30V</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">N: 低温-40°C</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">G: 格雷码</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">C: 额定</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">N1: 底纹-55°C</td> <td></td> </tr> </table>	A: 5V	S: 常温	默认码制: 二进制	B: 10-30V	N: 低温-40°C	G: 格雷码	C: 额定	N1: 底纹-55°C	
A: 5V	S: 常温	默认码制: 二进制								
B: 10-30V	N: 低温-40°C	G: 格雷码								
C: 额定	N1: 底纹-55°C									

## 接线说明

协议 \ 颜色	红	黑	蓝	绿	黄	白	屏蔽
RS485/Modbus	VCC	GND	A	B			G
RS422	VCC	GND	TXD+	TXD-	RXD+	RXD-	G
SSI	VCC	GND	DATA+	DATA-	CLOCK+	CLOCK-	G
CAN	VCC	GND	CANH	CANL			G
BISS	VCC	GND	DATA+	DATA-	CLOCK+	CLOCK-	G